

## LightMate TightPack Skarvbox 96

TightPack Skarvbox 96 är konstruerad för användning i skyddad utomhusmiljö som till exempel på vägg under skärmtak. Den passar till både traditionell kabel, mikrokabel eller mikrodukt. TightPack Skarvbox 96 har en kapacitet på upp till 96 enkelskarvar eller 48 ribbonskarvar.

Locket säkras med en skruv undertill som om önskas kan bytas ut mot den medföljande säkerhetsskruven (TR30) för att försvåra obehörig åtkomst.

Det finns även möjlighet att låsa locket med hänglås.

Distanser på boxens baksida möjliggör att luft kan cirkulera mellan box och vägg efter installation.

### Tekniska egenskaper

Höjd:	295 mm
Bredd:	135 mm
Djup:	40 mm
Vikt:	1,2 kg
Material	Pulverlackad Aluzink
Färg	Grå, RAL9006
Förpackning	Wellpapplåda



### Övriga LightMate Tightpack Skarvboxar

I LightMate TightPack familjen finns även en större variant av skarvbox (LM-5419) med samma skarvkapacitet som Skarvbox 96 men med fler kablar samt plats för upp till 12st SC Duplex skarvstycken. Den levereras med dukthållare (kammar) för 5 och 7 mm dukt.

Den finns även i ett utförande för mikrodukt (LM-5418) med hållare för 48st 5mm dukter

Art.nr	E-nummer	Benämning	Dimension
LM-5421	E50 578 78	Tightpack Skarvbox 96	295x135x40
LM-5419	E50 578 69	Tightpack Skarvbox 96 - midspan	450x330x55
LM-5418	E50 578 79	Tightpack Skarvbox 96 - mikrodukt	450x330x55

[Besök gärna vår hemsida för mer info om vårt hela LightMate-sortiment](#)




### **Installation:**

Boxen monteras på vägg med 5st skruvar anpassade för materialet.  
Boxens fästhål är till för skruvar med diameter på max 5mm.


Lossa på boxens låsskruv (Ph2) och avlägsna locket genom att dra det nedåt och sedan lyfta av det.

Inkommande fiberkabel avmantlas ca 90cm


Avlägsna skyddsplasten på fästtejen och tryck fast kabeln. Säkra den med dubbla buntband.

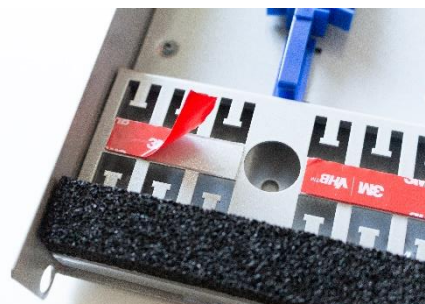

Om en dukt tas in i boxen rekommenderar vi att den förs så långt in att en dukttätning får plats ovanför översta buntbandet.

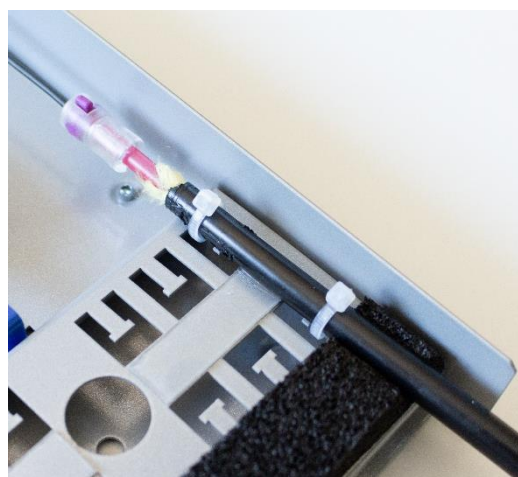

Även utgående kabel avmantlas ca 90 cm och fästs in i boxen på samma sätt på andra sidan.

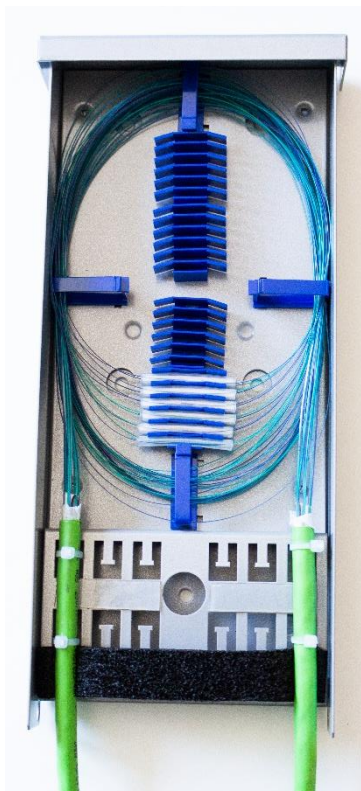

*Fibern slingas i boxens slinghållare.*

*Finjustera fiberlängden och svetsa samman inkommande och utgående fiber mot varandra.*

*Placera svetsskarvhylsan i hållaren.*

*När installationen är klar så monteras locket på boxen och låsskruven skruvas tillbaka.*