

ODF – 201110 serien med fanouter

Prefabricerade ODF-enheter 19-tum 1U med SC


Funktioner

- Produkterna levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter
- Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas hos oss

Design

LightMate ODF

Produktinformation

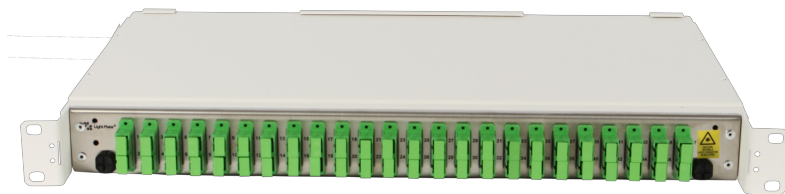

Ljuddämpning (IL): $\leq 0,2$ dB $\leq 0,3$ dB

Reflektionsdämpning (RL): ≥ 50 dB ≥ 60 dB

Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm

Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm

In-/utstick: ± 50 nm ± 50 nm

Apex offset: ≤ 50 μ m ≤ 50 μ m

Angle offset: 0,2 ° 0,3 °

Teknisk information

Produktfärg

Korallvit

Artiklar 8

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Leveransform
Prefab ODF LightMate 19" 12xSC/UPC SM, förmonterade fanouter 201110-12-F	5027361	Vit	12	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 12xSC/APC SM, förmonterade fanouter 201110-12A-F		Vit	12	SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 24xSC/UPC SM, förmonterade fanouter 201110-24-F	5055142	Vit	24	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 24xSC/APC SM, förmonterade fanouter 201110-24A-F	5055144	Vit	24	SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 24xSC/UPC 62,5/125, förmonterade fanouter 201110-24WF		Vit	24	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 40xSC/UPC SM, förmonterade fanouter 201110-40-F		Vit	40	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 48xSC/UPC SM, förmonterade fanouter 201110-48-F	5055146	Vit	48	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 48xSC/APC SM, förmonterade fanouter 201110-48A-F	5055148	Vit	48	SCA	Låda