



ODF – 201140 serien med fanouter

Prefabricerade ODF-enheter 19-tum 4U med SC


Funktioner

- Produkterna levereras alltid med mätprotokoll för samtliga fiber och kontakter
- Samtliga prefabricerade ODF:er har ett unikt serienummer och alla mätresultat sparas

Design

LightMate ODF

Produktinformation

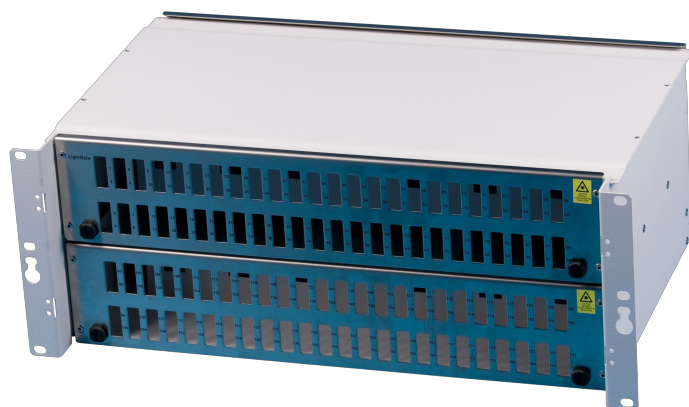

Ljusdämpning (IL): $\leq 0,2$ dB $\leq 0,3$ dB

Reflektionsdämpning (RL): ≥ 50 dB ≥ 60 dB

Radie (2,5 mm): 10-25 mm 5-12 mm

Radie (1,25 mm): 7-20 mm 5-12 mm

In-/utstick: ± 50 nm ± 50 nm

Apex offset: ≤ 50 μ m ≤ 50 μ m

Angle offset: $0,2^\circ$ $0,3^\circ$

Teknisk information

Produktfärg

Korallvit

Artiklar 4

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Antal fibrer	Upplägg	Leveransform
Prefab ODF LightMate 19" 192xSC/UPC SM, förmonterade fanouter 201140-192-F	5055158	Vit	192	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xSC/UPC SM, förmonterade 8-ribbon fanouter 201140-192-F8		Vit	192	SC	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xSC/APC SM, förmonterade fanouter 201140-192A-F	5055160	Vit	192	SCA	Låda
Prefab ODF LightMate 19" 192xSC/APC SM förmonterade 8-ribbon fanouter 201140-192A-F8		Vit	192	SCA	Låda