



Hybrid ODF panel

Termineringspanel för Hexatronic InOne hybridsystem

Funktioner

- För montering på DIN-skena
- Kompakt storlek BxHxD 32x145x120 mm
- Upp till 12 fibrer (med 6 x LC duplex hålbild)
- Stödjer SC och LC adapters
- Kraftanslutning av Maxi-fit typ
- Klassning, max 120 Vdc, 10 A
- Frontaccess

Applicering


Hybridtermineringspanelen (hybrid ODF) är en del av Hexatronics InOne hybrid system och är optimerad för fältterminering av hybrid mikrokablar.

Design

Förmonterade LC-duplex blå adapters och hållare för fiberskarvhyllor medger säker terminering mot fibersvansar. Kraftledare från mikrohybrid-kablar ansluts i termineringsblock. Enheten ska kraftförsörjas med bifogad kraftkabel enligt medföljande installationsmanual. Ingångar för kraft är utformade med blockering för inkoppling med fel polaritet. Blå LED vid kraftingången indikerar korrekt kraftanslutning.

Verktysfri montering av enheten mot en DIN-skena medger snabb och enkel installation. Den optiska prestandan för ODF anslutningarna använda i Hexatronic systemet garanterar rätt kvalitet och stabil drift över tid.

Produktinformation

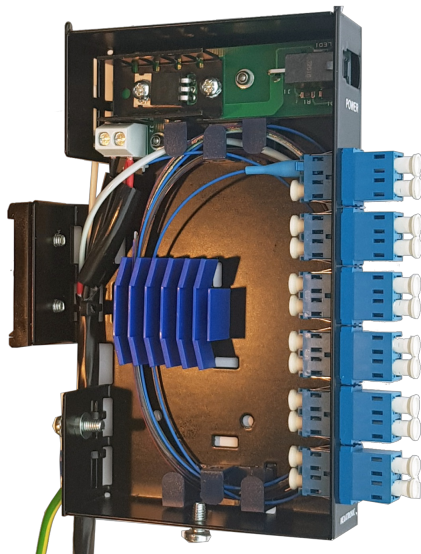

Inkluderat material är enligt följande:

- Kabelstraps för att fästa hybridkabeln till ODF enheten, samt skyddsslangar för kraftledare
- Kraftledare med MegaFit kontakt och en öppen ända för anslutning till DC kraftenhet

Termineringsenheten är gjord av lackerad rostfritt stål. Alla produkter är enligt RoHS regelverket.

Teknisk information

Produktfärg

Svart

Artiklar 1

Artikelnamn	E-Nr.	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]
HODF 1kw 6xLCD Hybrid DIN HNCD520225/11	5010414	145 × 32 × 120	0.3