



# Hybrid ODF Panel – Hög Kraft

Termineringspanel med strömswitch för Hexatronic InOne hybridsystem

---

## Funktioner

- För montering på DIN-skena
- Kompakt storlek BxHxD 60x145x100mm
- Upp till 12 fibrer (med 6 x LC duplex hålbild)
- Stödjer SC och LC adapters
- Kraftanslutning av Push-lock typ
- Klassning, max 120 Vdc, 10 A
- Frontaccess
- Strömswitch
- Spännings- och strömsensor

## Applicering

Hybridtermineringspanelen (hybrid ODF) är en del av Hexatronics InOne hybrid system och är optimerad för fältterminering av hybrid mikrokablar.

## Design

Förmonterade LC-duplex blå adapters och hållare för fiberskarvhylsor medger säker terminering mot fibersvansar. Kraftledare från mikrohybrid-kablar ansluts i push-lock anslutning. Enheten ska kraftförsörjas med bifogad kraftkabel enligt medföljande installationsmanual. Ingångar för kraft är utformade med blockering för inkoppling med fel polaritet. Blå LED vid kraftingången indikerar korrekt kraftanslutning. Grön LED indikerar strömavgång till systemet. Inbyggd spännings- och strömsensor. Verktygsfri montering av enheten mot en DIN-skena medger snabb och enkel installation. Den optiska prestandan för ODF anslutningarna använda i Hexatronic systemet garanterar rätt kvalitet och stabil drift över tid.

## Produktinformation



---

Inkluderat material är enligt följande:

- Kabelstraps för att fästa hybridkabeln till ODF enheten, samt skyddsslangar för kraftledare

Termineringsenheten är gjord av lackerad rostfritt stål. Alla produkter är enligt RoHS regelverket.


---

## Teknisk information

**Produktfärg**

Svart

## Tekniska detaljer

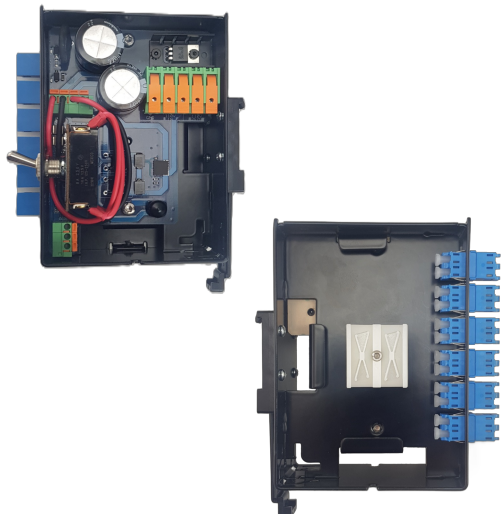

## Artiklar 1

Artikelnamn	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]
HODF 1kw 6xLCD Hybrid DIN med strömbrytare HNCD520226	60 × 145 × 100	1