

Buntade mikrorör 5/3.5 mm

Mikrorör, tätskyddade 5/3,5 mm buntade om 1-26 rör S12

Funktioner

- För installation i befintliga mikrorör
- 1, 2, 4, 7, 12, 19, 24 eller 26 övermantlade mikrorör
- 5/3,5 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion för maximala installationslängder
- Utmärkta miljöegenskaper

Applicering

De tätt skyddade buntade mikrorören består av ett antal mikrorör med en inre antistatisk yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber. Rören är buntade med en enda HDPE-mantel beroende på konfiguration. Konstruktionen gör de buntade mikrorören särskilt lämpliga för installation i smala befintliga rör eller rör som redan är installerade med kablar eller andra hinder. Den runda strukturen möjliggör enkel skarvning och tätning vid skarvar och avgreningar.

Design

Mikrorören finns i flera versioner med 1 till 26 mikrorör.

Varje mikrorör har en yttre/innerdiameter på 5/3,5 mm. Mikroröret i centrum för 24- och 26-vägsrör är 10/8 resp. 12/10 mm och kan användas för att blåsa in en mikrokabel.


Produktinformation

Mikrorör och yttermantel: HDPE

Teknisk information

Färgkod	STDE
Temperatur, drift [°C]	-40 till +60
Temperatur, lagring [°C]	-40 till +60
Temperatur, installation [°C]	-20 till +50
Överensstämmelse	Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1) Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter Slag: IEC 60794-1-2-E4 Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3 Töjning: IEC 60794-1-2-E Böjtalighet: IEC 60794-1-2-E11A Torsion: IEC 60794-1-2-E Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8 Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D
Märkning	Buntade mikrorör har markeringar som visar rörlängden. De individuella mikrorören är numrerade och även identifierbara av sin färg och position enligt StdE standarden. De buntade mikrorören är tillgängliga med olika mantelfärg för enkel identifiering.

Tekniska detaljer

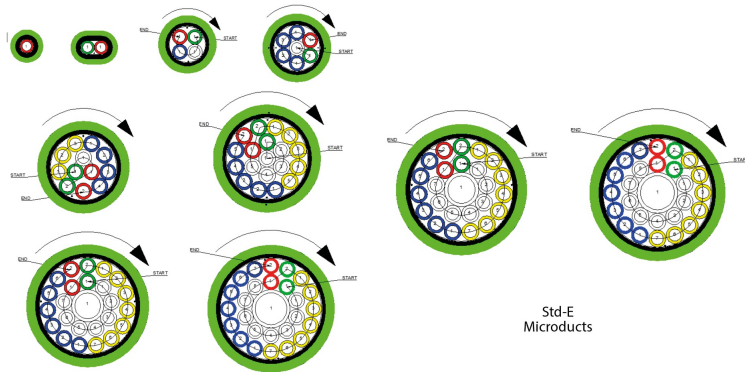

Artiklar 6

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Böjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
Microduct 1x5/3.5 DI MPB30245/1	5041041	Svart	1x5/3.5	120	150	450	–	7.4	34	1000/K6, 2000/K8, 4000/K10
Microduct 4x5/3.5 DI MPB30245/4	5041049	Svart	4x5/3.5	190	400	1000	3	14.9	112	1000/K11, 500/K9, 4000/K18, 2000/K14
Microduct 7x5/3.5 DI MPB30245/7	5041051	Svart	7x5/3.5	220	600	1000	3	18.2	159	4000/K20, 1000/K12, 500/K10, 2000/K16
Microduct 12x5/3.5 DI MPB30245/12	5041042	Svart	12x5/3.5	290	1000	1000	3	23.1	240	1000/K14, 4000/K24, 500/K12, 2000/K20
Microduct 19x5/3.5 DI MPB30245/19	5041044	Svart	19x5/3.5	320	1700	1000	3	27.5	332	3000/K24, 500/K12, 1000/K16, 2000/K22
Microduct 26x5/3.5 DI MPB30245/26		Svart	26x5/3.5	360	4400	1000	3	35.8	475	2000/K24, 1000/K22