


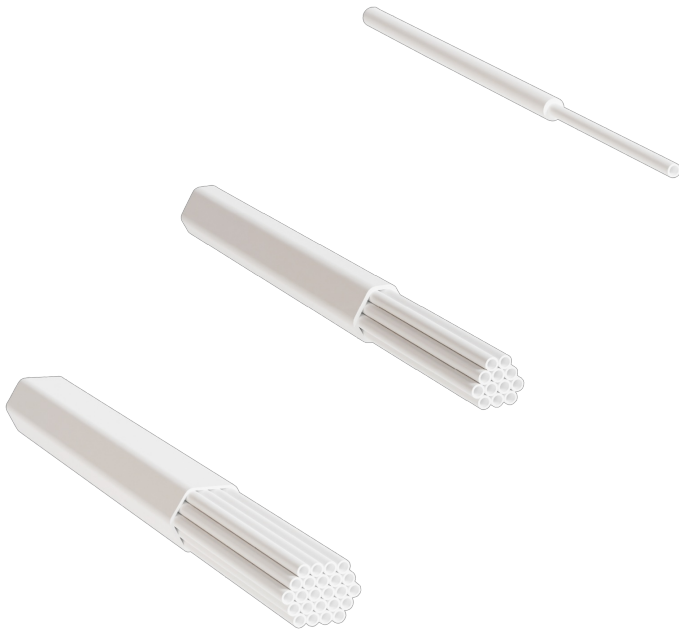

Buntade mikrorör 3/2 mm Indoor – High Grade

Mikrorör, flamskyddade 3/2 mm buntade om 1-24 rör - HG

Funktioner

- För inomhusinstallation
- Kompakt och diskret design
- Minimalt tvärsnitt minimerar behovet av stora borrhål
- 3/2 mm mikrorör
- Halogenfri, flamskyddad, hög kvalitet
- 1, 7, 12 eller 24 övermantlade mikrorör
- Inre yta med låg friktion för maximala installationslängder


Applicering

Denna serie buntade mikrorör består av ultratunna mikrorör (3 mm) tillverkade av halogenfritt, flamskyddat material. Den smala designen möjliggör installation praktiskt taget i alla befintliga stigare i flerfamiljshus. Enheterna består av ett antal mikrorör med en inre antistatisk yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber.

Design

De buntade mikrorören finns i flera versioner från 1 till 24 mikrorör. Varje mikrorör har en ytter/innerdiameter på 3/2,1 mm. Mikrorören inklusive det yttre höljet är gjort av halogenfritt, flamskyddande polymer. Ett oskyddat enklerör för installation i befintlig kanalisering finns tillgängligt.

Produktinformation

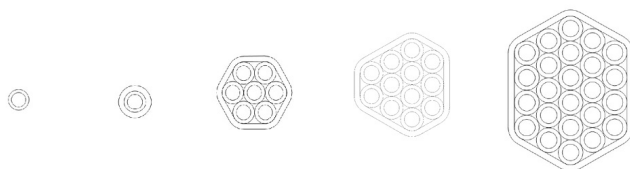

Mikrorör och mantel: Halogenfri, flamskyddad polyolefin

Teknisk information

Temperatur, drift [°C]	-20 till +60
Temperatur, lagring [°C]	-20 till +60
Temperatur, installation [°C]	-20 till +50
Överensstämmelse	Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1) Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter Slag: IEC 60794-1-2-E4 Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3 Töjning: IEC 60794-1-2-E Böjtalighet: IEC 60794-1-2-E11A Torsion: IEC 60794-1-2-E Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8 Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D Flamskydd: IEC60332-3-24, IEC60332-1 Halogeninnehåll: IEC 60754-1, 0% Toxicitetsindex: DEFSTAN 02-713, Pass

Märkning Buntade mikrorör har markeringar som visar rörlängden. De individuella mikrorören är numrerade.

Installationsnoteringar Flamttålighet enligt IEC60332-3-24 avser mantlade tomma mikrorör och mantlade mikrorör installerade med typiska versioner av Hexatronic blåsenheter. 1-vägs oskyddad mikrorör MPB30246/01 exkluderad. Det omantlade mikroröret ska installeras i en flamsäker kanal för bästa brandprestanda.

Artiklar 8

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
Microduct 1x3/2.1 ID High Grade MPB30246/1CX	5044714	Vit	1x3/2.1	65	100	750	0.4	5.2	27	1000/, 500/K4
Microduct 1x3/2.1 ID High Grade MPB30246/1	5044714	Vit	1x3/2.1	65	100	750	0.4	5.2	27	1000/, 500/K4
Microduct 7x3/2.1 ID High Grade MPB30246/7CX	5044715	Vit	7x3/2.1	125	300	1000	1.6	11.2	84	500/K6
Microduct 7x3/2.1 ID High Grade MPB30246/7	5044715	Vit	7x3/2.1	125	300	1000	1.6	11.2	84	500/K6
Microduct 12x3/2.1 ID High Grade MPB30246/12CX	5044716	Vit	12x3/2.1	150	500	–	–	14.2	131	1000/, 500/K7
Microduct 12x3/2.1 ID High Grade MPB30246/12	5044716	Vit	12x3/2.1	150	500	–	–	14.2	131	1000/, 500/K7
Microduct 24x3/2.1 ID High Grade MPB30246/24CX	5044717	Vit	24x3/2.1	200	800	1400	2.5	20.2 × 15.8	219	1000/, 500/K10
Microduct 24x3/2.1 ID High Grade MPB30246/24	5044717	Vit	24x3/2.1	200	800	1400	2.5	20.2 × 15.8	219	1000/, 500/K10