



Mikrorör 12/8 mm Eco

TWD 12/8 mm singel, färgat ytskikt

Funktioner

- För direkt förläggning i mark
- 12/8 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion
- $\geq 51\%$ återvunnet eller omformat material
- Lägre klimatavtryck jämfört med versioner av enbart jungfruligt material


Applicering

De tjockväggiga mikrorören är utformade med en inre yta med låg friktion som möjliggör installation av nanokablar eller mikrokablar. Mikrorörens tjocka vägg tjocklek möjliggör installation direkt i marken utan behov av ytterligare skydd. Eftersom dessa mikrorör är tillverkade med delvis återvunnet eller omarbetat material så har de ett lägre klimatavtryck jämfört med versioner tillverkade helt av jungfruligt material.

Design

12/8 mm mikrorör är optimerade för installation av nanokablar och mikrokablar. Mikrorören har en inre yta med låg friktion och långsgående rillor för bästa blåsprestanda och innehåller minst 51% återvunnet eller omarbetat material av hög kvalitet. Materialen är utvalda och utprovade för att erhålla bästa möjliga prestanda och livslängd. Alla mikrorör är svarta med ett yttre färgskikt. Reduktionen i koldioxidavtryck, jämfört med versioner tillverkade helt i jungfruligt material, har verifierats med livscykelanalys (cradle to gate, EF3.0). För mer information, se <https://www.hexatronic.com/sv/mikroror-for-framtiden>.

Produktinformation

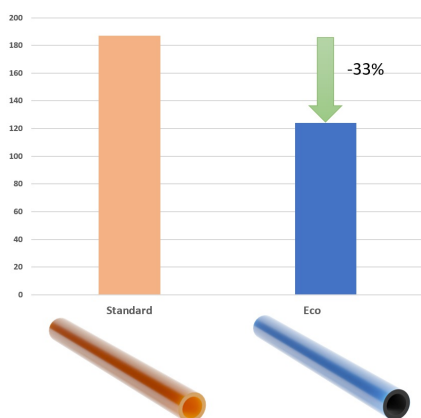

Mikrorör: HDPE, >51% återvunnet eller omarbetat

Teknisk information

Produktfärg	12 olika färger finns tillgängliga: röd, grön, blå, gul, vit, grå, brun, violett, turkos, svart, orange och rosa.
Temperatur, drift [°C]	-40 to +60
Temperatur, lagring [°C]	-40 to +60

Temperatur, installation [°C]	-20 to +50
Överensstämmelse	<p>Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1)</p> <p>Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter</p> <p>Slag: IEC 60794-1-2-E4</p> <p>Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3</p> <p>Töjning: IEC 60794-1-2-E</p> <p>Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A</p> <p>Torsion: IEC 60794-1-2-E</p> <p>Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8</p> <p>Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D</p>

Artiklar 12

Artikelnamn	Färg	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]
Microduct 12/8 Eco orange MPB30351/OG1	Orange	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco gul MPB30351/YE1	Gul	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco röd MPB30351/RD1	Röd	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco vit MPB30351/WH1	Vit	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco grön MPB30351/GN1	Grön	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco violett MPB30351/VT1	Violett	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco blå MPB30351/BU1	Blå	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco grå MPB30351/GY1	Grå	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco turkos MPB30351/TQ1	Turkos	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco svart MPB30351/BK1	Svart	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco brun MPB30351/BN1	Brun	12/8	120	550	3000	6	12	60
Microduct 12/8 Eco rosa MPB30351/PK1	Rosa	12/8	120	550	3000	6	12	60