



# Buntade mikrorör 5/3.5 mm

Mikrorör, 5/3.5 mm buntade om 4-12 rör S12

---

## Funktioner

- För installation i befintliga mikrorör
- Extra smal
- 4, 7 eller 12 övermantlade mikrorör
- 5/3,5 mm mikrorör
- Inre yta med låg friktion för maximala installationslängder

## Applicering


De tätt skyddade buntade mikrorören består av ett antal mikrorör med en inre antistatisk yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber.

Dessa buntade mikrorör är designade med en extra tunn PE-mantel. Konstruktionen gör de buntade mikrorören särskilt lämpliga för installation i smala befintliga rör eller rör som redan är installerade med kablar eller andra hinder.

## Design

De buntade mikrorören finns i flera versioner med 4, 7 eller 12 mikrorör. Varje mikrorör har en yttre/innerdiameter på 5/3,5 mm. Mikrorören har en solid inre yta med låg friktion för bästa prestanda. Enheterna finns i olika färger för enkel identifiering.

## Produktinformation

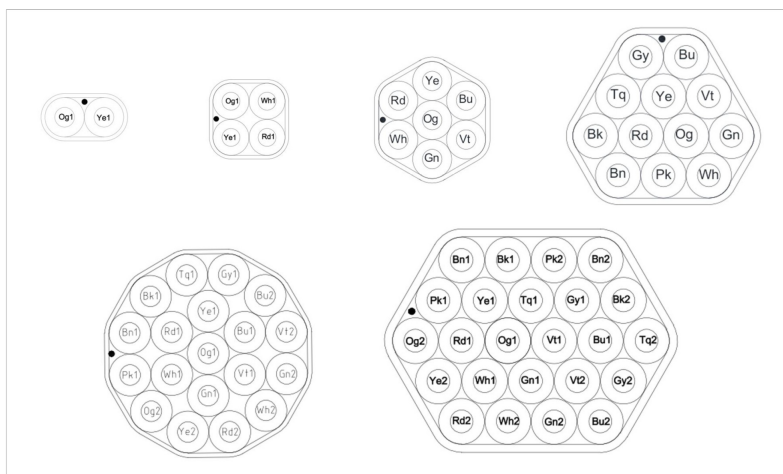

Mikrorör och yttermantel: HDPE

## Teknisk information

<b>Färgkod</b>	S12
<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-40 till +60
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-40 till +60
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-20 till +50
<b>Överensstämmelse</b>	<p><b>Nötning:</b> IEC 60794-1-2-E2B(1)</p> <p><b>Kink:</b> IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter</p> <p><b>Slag:</b> IEC 60794-1-2-E4</p> <p><b>Krosstålighet:</b> IEC 60794-1-2-E3</p> <p><b>Töjning:</b> IEC 60794-1-2-E</p> <p><b>Böjtålighet:</b> IEC 60794-1-2-E11A</p> <p><b>Torsion:</b> IEC 60794-1-2-E</p> <p><b>Flexibilitet:</b> IEC 60794-1-2-E8</p> <p><b>Inre frigång:</b> IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D</p>

### Märkning

Buntade mikrorör har markeringar som visar rörlängden. De individuella mikrorören är numrerade och även identifierbara av sin färg och position enligt S12 standarden.

De buntade mikrorören är tillgängliga med olika mantelfärg för enkel identifiering.

## Tekniska detaljer

S12 Mikrorör 1-12 Microducts 1-12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Orange	Gul Yellow	Röd Red	Vit White	Grön Green	Violett Violet	Blå Blue	Grå Grey	Turkos Turquoise	Svart Black	Brun Brown	Rosa Pink	
	S12 Mikrorör 1-24 Microducts 1-24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Orange 1	Gul 1 Yellow 1	Röd 1 Red 1	Vit 1 White 1	Grön 1 Green 1	Violett 1 Violet 1	Blå 1 Blue 2	Grå 1 Grey 1	Turkos 1 Turquoise 1	Svart 1 Black 1	Brun 1 Brown 1	Rosa 1 Pink 1
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Orange 2	Gul 2 Yellow 2	Röd 2 Red 2	Vit 2 White 2	Grön 2 Green 2	Violett 2 Violet 2	Blå 2 Blue 2	Grå 2 Grey 2	Turkos 2 Turquoise 2	Svart 2 Black 2	Brun 2 Brown 2	Rosa 2 Pink 2

## Artiklar 18

Artikelnamn	E-Nr.	Färg	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
Microduct 4x5/3.5 OG S12 DI Slim MPB30293/4M		Orange	4x5/3.5	–	–	15 × 11	175	1000/K9
MD 4x5/3.5 OG DI S12 Slim 1000 m MPB30293/4M-1	5044995	Orange	4x5/3.5	–	–	15 × 11	175	1000/K9
Microduct 4x5/3.5 RD S12 DI Slim 2/MPB30293/4M	5041729	Röd	4x5/3.5	165	600	15 × 11	175	1000/K9
MD 4x5/3.5 RD S12 DI Slim 1000 m 2/MPB30293/4M-1	5041729	Röd	4x5/3.5	165	600	15 × 11	175	1000/K9
Microduct 4x5/3.5 BK S12 DI Slim 8/MPB30293/4M	5041730	Svart	4x5/3.5	165	600	15 × 11	175	500/K7, 1000/K9
MD 4x5/3.5 BK S12 DI Slim 1000 m 8/MPB30293/4M-1	5041730	Svart	4x5/3.5	165	600	15 × 11	175	1000/K9
Microduct 7x5/3.5 OG S12 DI Slim MPB30293/7M		Orange	7x5/3.5	–	–	16	210	1000/K10
MD 7x5/3.5 OG DI S12 Slim 1000 m MPB30293/7M-1	5044996	Orange	7x5/3.5	–	–	16	210	1000/K10
Microduct 7x5/3.5 GN S12 DI Slim 1/MPB30293/7M	5041731	Grön	7x5/3.5	240	1000	16	210	1000/K10
MD 7x5/3.5 GN S12 DI Slim 1000 m 1/MPB30293/7M-1	5041731	Grön	7x5/3.5	240	1000	16	210	1000/K10
Microduct 7x5/3.5 VT S12 DI Slim 6/MPB30293/7M	5041732	Violett	7x5/3.5	240	1000	16	210	1000/K10
Microduct 7x5/3.5 VT S12 DI Slim 1000 m 6/MPB30293/7M-1	5041732	Violett	7x5/3.5	240	1000	16	210	1000/K10
Microduct 7x5/3.5 BK S12 DI Slim 8/MPB30293/7M	5045026	Svart	7x5/3.5	240	1000	16	210	500/K8, 1000/K10
MD 7x5/3.5 BK S12 DI Slim 500 m 8/MPB30293/7M-2		Svart	7x5/3.5	240	1000	16	210	500/K8
Microduct 12x5/3.5 OG S12 DI Slim MPB30293/12M	5041733	Orange	12x5/3.5	315	1600	21	320	1000/K12
MD 12x5/3.5 OG S12 DI Slim 1000 m MPB30293/12M-1	5041733	Orange	12x5/3.5	315	1600	21	320	1000/K12
Microduct 12x5/3.5 BK S12 DI Slim 8/MPB30293/12M	5041734	Svart	12x5/3.5	315	1600	21	320	500/K10, 1000/K12
MD 12x5/3.5 BK S12 DI Slim 1000 m 8/MPB30293/12M-1	5041734	Svart	12x5/3.5	315	1600	21	320	1000/K12