

# Markörpeg/ändförslutning

Horisontell markörpeg för detektering av röravslut eller för inbyggnad

---

## Funktioner

- Horisontell RF-markör för direkt nedgrävd installation
- Fungerar även som ändförslutning för mikrorör
- Standard telekomfrekvens
- Detektionsområde upp till 2 m
- Tillgänglig med adaptrar för 7, 8, 10, 12, 14 och 16 mm eller fristående

## Applicering

Markörpegen används för att återfinna rörändar i mark, skarvar, kabelsling eller andra nätelement som snabbt och lätt måste kunna hittas. Markörpegen installeras normalt horisontellt i marken och fästs på en rörända med de medföljande gummiadaptarna. Markörpegen kan även användas både vertikalt och horisontellt i mark som en fristående enhet för OEM inbyggnad. En version av pegen för allmänt bruk, utan adaptar finns därför också att tillgå.

Detektering utförs med standard telekomfrekvens 101,4 kHz.

## Design

Markörpegen består av ett hårt plasthölje. Inuti höljet finns en reflektorspole som reflekterar signaler i 101.4 kHz bandet. Reflektorn är försluten av ytterhöljet och ett silikonbaserat fyllnadsmedel. Pegen används normalt med gummiadaptar för att även kunna användas som ändförslutning av rör. Den kan även användas i boxar och slingbrunnar.

Gummiadaptarna är utformade så att de lätt kan kapas för att anpassas för mikrorören. Adaptarna passas för mikrorör 7, 8, 10, 12, 14 och 16 mm ytterdiameter.


## Produktinformation

Alla material uppfyller RoHS och REACH direktiven

## Teknisk information

<b>Produktfärg</b>	Orange
<b>Temperatur, drift [°C]</b>	-20 till +50
<b>Temperatur, lagring [°C]</b>	-40 till +60
<b>Temperatur, installation [°C]</b>	-20 till +50
<b>Överensstämmelse</b>	RoHS REACH
<b>Tekniska noteringar</b>	<b>Detektionsfrekvens:</b> 101,4 kHz <b>Detektionsavstånd:</b> 0,6-1 m <b>Trycktäthet:</b> 0,5 bar (5 m) när kabelband används för att fästa gummiadaptern till rör och detektorenhet (Kabelband ingår ej)
<b>Beställningsinformation</b>	Levereras i förpackningar om 10 st.

## Tekniska detaljer

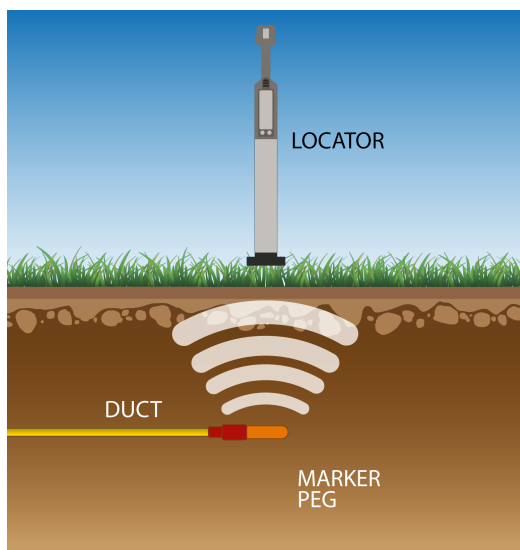

Detektion av ända på mikrorör i mark med horisontell RF detektor peg.

## Artiklar 2

Artikelnamn	E.N.	Färg	Dimensioner [mm]	Vikt [kg]	Leveransform
Sökpeg/ändförslutning horisontell, telekom 101,4kHz Orange, adapters för 7, 8, 10, 12, 14 & 16mm MPB32050/2	4202576	Orange	75 × 17	0.04	10 pcs/pack
Sökpeg horisontell, telekom 101,4kHz Orange, för allmänt bruk/inbyggnad MPB32050/1	4202575	Orange	75 × 17	0.03	10 pcs/pack